
Máxima Produtividade

A aplicação de corretivos para controlar a acidez no solo são cada vez mais necessários, com maior rendimento operacional e custo benefício, a **Stark** apresenta o **Tandem** para **Distribuidores**, aumentando o rendimento de aplicação.

12 ha por hora

aplicando a 10 km/h



Elevada Resistência


Estrutura tubular que garante robustez. Parafusos de alta resistência para fixação entre estruturas.

Baixa Manutenção

Componentes simplificados que garante facilidade em caso de possível assistência.





TRIPLE TANDEM MAXIDO

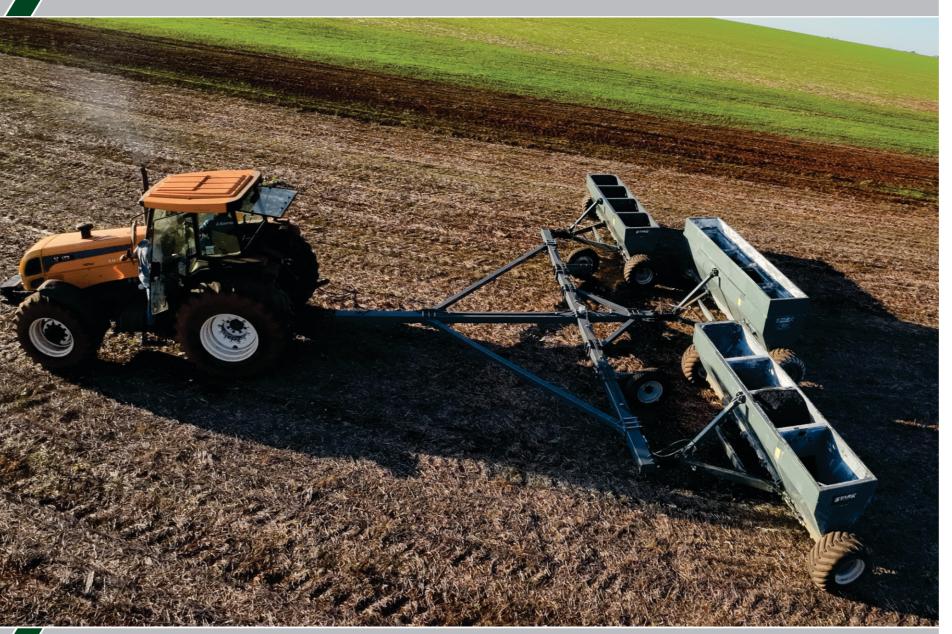


Qualidade que Garante sua Produtividade

Dimensões do Produto







Precisão na Distribuição

Qualidade já comprovada dos **Distribuidores Stark**, agora com Sobre Caixa aumentando a produtividade, diminuindo a quantidade de reposição de produto no cocho.

Largura Total (A)	13,2 m
Largura Tandem (B)	8,4 m
Comprimento Total (C)	8,7 m
Comprimento Tandem (D)	6,8 m
Rodado	700 x 16"
Qtde Distribuidor Acoplado*	3 un
Que Distribuldor Acopiado	3 uii
Capacidade Arrasto	12 Ton
Capacidade Arrasto	12 Ton
Capacidade Arrasto Peso Próprio	12 Ton 1.300 kg

^{*} Nos modelos DCS 4.0

